CODICE EAN :3760244880284

24 V + PRIM 400 V **AL 912AES**

FACILE: montaggio su guida DIN o a parete
RAPIDO: morsettiere a vite.
PRATICO: indicatore di accensione.
PROTETTO: tripla protezione.
- Coperchio protettivo opzionale.

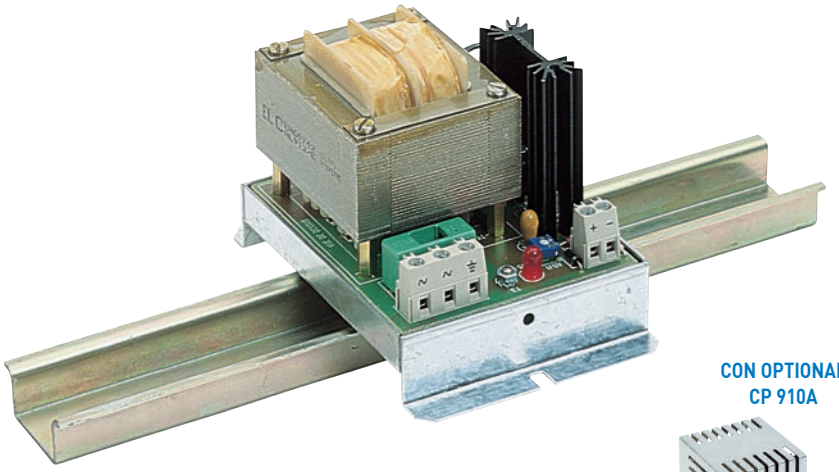

CON OPTIONAL CP 910A

20 WATT
24 V
0,8 A
Prim. 400 V







Specifiche

Tensione
- Uscite flottanti su morsettiera a vite per conduttore rigido da 2,5 mm² o flessibile da 1,5 mm².
- Tensione di uscita : 24 Volt (impostato).
- Precisione : ± 0,5%.
- Regolazione : < 40 mV per una variazione di carico da 0 a 100%.
  < 10 mV per una variazione di linea del 10%.
- Ondulazione : < 3 mV da picco a picco o 1 mV rms.
- Resistenza interna : < 50 mΩ.
- Tempo di tenuta : 20 ms a mezzo carico e 5 ms a pieno carico.
- Indicatore : indicatore LED di accensione.

Corrente
- Max I : 0,8 A
- Idc : 2 A (consente sovracorrente transitoria).

Protezione
- Contro corto circuito tramite limite di corrente.
- Contro sovratemperatura tramite spegnimento termico.
- Contro sovracorrente su primario del trasformatore, tramite fusibile.

Altre specifiche
- Sicurezza : classe I, Conforme alla norma EN 61010-1, ed EN 61010-2-201 sovratensione categoria II, grado di inquinamento 2. Trasformatore integrato come da norma EN 61558-2-6.
- EMC : conforme alle norme EN 61000-6-2 ed EN 61000-6-4.
- Altitudine di funzionamento < 2000m
- Tensione d'ingresso : 400 Volt, ± 10%, 50 / 60 Hz.
- Ingresso rete elettrica : morsettiera a vite per conduttore rigido da 2,5 mm² o flessibile da 1,5 mm².
- Consumo di energia : 50 VA max.
- Rigidità dielettrica : 5.550 VAC da ingresso a uscita, 3.250 VAC da ingresso a telaio.
- Resistenza di isolamento : 100 MΩ / 1000 V da uscita a telaio.
- Presentazione : base galvanizzata con linguette e clip per montaggio su guida DIN simmetrica.
- Opzionale : coperchio protettivo, riferimento: CP 910A

Montaggio
- 3 aperture passanti (4,5 x 9) per viti M4, oppure 2 clip per montaggio su guida DIN simmetrica (montate).